




## DECORATIVI SILOSSANICI

# COLORWAY XPRIM

Fondo uniformante silossanico pigmentabile.

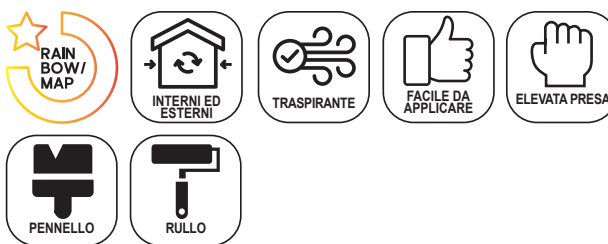

- Migliora la copertura delle pitture
- Migliora la resa estetica del decorativo
- Migliora l'ancoraggio

## CARATTERISTICHE

### IMBALLO

Secchielli plastica da kg 20

### CONFEZIONE

Su bancali da 33 secchielli

### CONSERVAZIONE

24 mesi in confezioni integre

**Pigmentabile con il sistema tintometrico Cabre Rainbow/Map**  
**BASE BIANCA**

COLORWAY XPRIM è un fondo uniformante pigmentabile, a base di polimeri silossanici in dispersione acquosa, cariche minerali micronizzate ed additivi specifici, in grado di uniformare l'assorbimento del supporto, di promuovere l'adesione delle pitture e rivestimenti silossanici ed acrisilossanici, di favorirne la loro uniformità di colore e copertura, in particolare modo sulle tinte più accese, e la resa estetica del decorativo finale.

## UTILIZZO

Fondo silossanico pigmentabile specifico per la preparazione di facciate esterne ed idoneo anche per pareti interne, può essere applicato su supporti cementizi, a base di calce o di gesso, mai pitturati o con precedenti pitturazioni, purché non degradati o sfarinanti, cartongesso stuccato, ecc., garantendo la traspirabilità del supporto e conferendogli un'elevata idrorepellenza. Disponibile di colore bianco o nelle tinte realizzate con sistema tintometrico Cabre Rainbow/Map (mediante pigmenti ad elevata stabilità - HSP: High Stability Pigments - secondo la normativa di riferimento UNI EN ISO 11341).

## APPLICAZIONE

### Preparazione del supporto

I supporti devono essere ben aderenti, completamente stagionati, asciutti, puliti, privi di tracce di oli o grassi ed esenti da polveri. Sigillare eventuali fessure e ripristinare le parti degradate. Livellare eventuali irregolarità del sottofondo in modo da renderlo regolare prima di iniziare il ciclo decorativo.

### Preparazione dell'impasto e applicazione

COLORWAY XPRIM è diluibile con il 10% di acqua pulita mediante un miscelatore a basso numero di giri, avendo cura di renderlo omogeneo. Applicare con rullo o pennello ricoprendo ad una mano l'intera superficie da decorare. Attendere 12-24 ore prima dell'applicazione del rivestimento decorativo o della pittura.

## AVVERTENZE

- Non applicare COLORWAY XPRIM in caso di pericolo di pioggia o pioggia, con sole battente o vento forte.
- Non applicare COLORWAY XPRIM con temperatura inferiore a +5°C o superiore a +35°C.
- Non applicare COLORWAY XPRIM con umidità superiore al 75%.
- È necessario proteggere da agenti atmosferici estremi, quali freddo, gelo, calore, irraggiamento solare diretto, umidità, pioggia, vento, corrente d'aria, ecc., le superfici finite con COLORWAY XPRIM per tutto il tempo necessario alla completa stagionatura del prodotto, almeno 24 ore.
- È necessario assicurarsi che il supporto sia pulito ed esente da contaminazioni, quali efflorescenze saline, muffe, ecc., che possano compromettere la buona riuscita del lavoro.
- Prima di procedere con l'applicazione di COLORWAY XPRIM è necessario rimuovere dai supporti eventuali pitture in fase di sfogliamento.
- Evitare l'applicazione di COLORWAY XPRIM su supporti bagnati, surriscaldati o a rischio di gelo, in quanto potrebbero manifestarsi variazioni cromatiche.
- È necessario rifornirsi di un unico lotto della tinta di COLORWAY XPRIM per terminare il lavoro o quantomeno a completare porzioni di lavoro che non possano evidenziare differenze di tonalità.
- Si sconsiglia l'applicazione di COLORWAY XPRIM su una stessa facciata in condizioni ambientali diverse, poiché ciò potrebbe causare leggere variazioni di colore.
- Si sconsiglia l'applicazione di COLORWAY XPRIM in presenza di umidità di risalita.
- È necessario, in presenza di cavillature nel supporto, procedere con una rasatura armata con rete in fibra di vetro su tutta la superficie prima di applicare COLORWAY XPRIM.

## CARATTERISTICHE DI MESSA IN OPERA

Attrezzi	Pennello o rullo
Base	Bianca
Diluizione	Fino al 10 % con acqua pulita
Essiccazione	Secco al tatto: 1-2 h (in funzione dell'assorbimento del supporto) Ricopertura: 12-24 h
Dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.	

## CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

Colore	Bianco o colorato
Confezione	Secchiello da 20 kg
Consumo	0,200-0,250 kg/m <sup>2</sup>
Pallet	Secchielli da 20 kg x 33
Stoccaggio	24 mesi se stoccato in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, ad una temperatura compresa tra +5°C e +30°C. Teme il gelo.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Viscosità Brookfield a 25 °C	10.000 ± 2.000 cps
Densità (UNI EN ISO 2811-1:2003)	1,55 ± 0,03 kg/l
pH	9,0 ± 0,5



## VOC (Direttiva 2004/42/CE)

Pitture per pareti esterne di supporto minerale. Valore limite per questo prodotto (cat. A/c) 40 g/l (2010).  
Questo prodotto contiene al massimo 40 g/l.

## SICUREZZA

Per le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

COLORWAY XPRIM è conforme al Reg. 1907/2006 (Reach) All. XVII punto 47.

## VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di COLORWAY XPRIM, fondo silossanico pigmentabile, di colore bianco o colorato, a base di polimeri silossanici in dispersione acquosa, cariche minerali micronizzate ed additivi specifici, in grado di uniformare l'assorbimento del supporto, di promuovere l'adesione di pitture e rivestimenti silossanici ed acril-silossanici, di favorire la loro uniformità di colore e copertura, in particolare modo sulle tinte più accese, e la resa estetica del decorativo finale, specifico per la preparazione di facciate esterne ed idoneo per pareti interne, purchè adeguatamente preparate, diluibile con il 10% di acqua pulita, da applicare con pennello o rullo in unica mano, con un consumo di 0,200-0,250 kg per m<sup>2</sup>.

La presente scheda sostituisce ed annulla ogni precedente versione. I dati riportati in questo documento sono indicativi relativi a valori medi di produzione. Cabré si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche e le varianti che riterrà opportune. Fare sempre riferimento all'ultima versione TDS aggiornata, disponibile su [www.cabremgi.it](http://www.cabremgi.it). Le indicazioni e le prestazioni fornite per questo prodotto sono basate sulle attuali conoscenze tecnico-scientifiche Cabré e in ogni caso sono da ritenersi indicative in quanto le condizioni d'impiego non sono controllabili. L'acquirente o il posatore è tenuto a verificare l'idoneità del prodotto per l'uso specifico che ne intende fare assumendosi ogni responsabilità. La rete tecnico-commerciale Cabré è a disposizione per soddisfare quesiti, chiarimenti sull'impiego e la lavorazione del prodotto.

REV.04 del 23/06/2025